



*EQUIPEMENT ANTIVOL  
JUMPY / EXPERT / SCUDO*

*ANNEE 2007*

**NOTICE DE MONTAGE**  
**SERRURE ARRIERE MUL-T-LOCK**  
**SERRURE 3 POINTS**



Référence : 07CJ232N




## NOMENCLATURE

DESIGNATION	Quantité
Bloc serrure 232	1
Cache propreté extérieur	1
Support de serrure	1
Tringle basse	1
Tringle latérale	1
Tringle haute	1
Gâche basse	1
Gâche latérale	1
Gâche haute	1
Guide tringle haute	1
Verrou latéral	1
Kit visserie	
Tiges filetées	4
Clips	4
Goupilles	4
rivets pop 4,8X14	15
passe fils caoutchouc	2
écrous de 6	4
vis TF 6X20	2
écrou cage	2
vis TH 6X20	1
rondelle plate d 6	1
rondelle éventail	1

Retirer la garniture de porte



Mise en place du gabarit de perçage

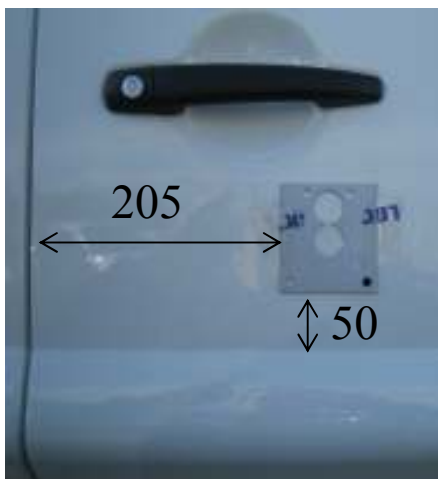

Fixer le gabarit de perçage fourni

Contre percer les 4 trous Ø7

Percer le passage de serrure avec une scie cloche de 25 et retirer le gabarit de perçage

Limer pour obtenir un trou oblong



## Montage du support et de la serrure

Insérer le cache noir  
MUL-T-LOCK



Placer le support serrure



Fixer la serrure



## MISE EN PLACE DE LA TRINGLE LATÉRALE



Marque l'emplacement du passage de la tringle (voir les dimensions ci dessus)  
Percer le trou de passage de tringle avec un foret de 7 puis 13  
Mettre un passe fil  
Mettre la tringle a son emplacement et la fixer avec un clips

NOTA : nous vous conseillons de mettre un peu de graisse sur la tringle pour permettre à celle ci de coulisser correctement.

**NE JAMAIS METTRE DE GRAISSE OU D'HUILE DANS LA SERRURE OU LE CYLINDRE**

**POUR L'ENTRETIEN N'UTILISER QUE DES DEGRIPPANTS OU LES PRODUITS MUL T LOCK  
MISE EN PLACE DE LA GACHE LATERALE**



3 rivets  
pop



Fermer les 2 portes arrières

De l'intérieur présenter la gâche en vis à vis de la tringle  
Pointer les 3 trous de fixation avec un foret de 5  
Fixer la gâche avec 3 rivets pop



## MISE EN PLACE DE LA TRINGLE BASSE

présenter la tringle face à son emplacement  
marquer le passage de tringle  
pointer et percer le trou avec un foret de 13  
mettre un passe fils  
mettre en place la tringle et la fixer avec un rivet pop



Trou de 13 et mettre un passe fil



Vue de dessous



### **MISE EN PLACE DE LA GACHE BASSE**

Fermer les 2 portes

De l'intérieur présenter la gâche sous la tringle basse  
Vérifier que la tringle entre correctement dans son logement  
Ajuster si nécessaire  
Poser la gâche à son emplacement  
Pointer et percer les 3 trous de fixation avec un foret de 5  
Fixer la gâche avec 3 rivets pop





## MISE EN PLACE DU GUIDE TRINGLE HAUTE

- Présenter le guide à son en placement (voir photo ci dessous)
- Pointer les trous de fixations
- Percer les trous avec un foret de 10
- Mettre les écrous cage
- Fixer le guide avec 2 vis TF 6X20



Percer 2 trou de 10  
Mettre les écrous cage  
Présenter le guide et le fixer avec  
2 vis TF 6X20



MISE EN PLACE DE LA TRINGLE HAUTE

Préparer la garniture de porte comme suit



Fenêtre d'ouverture passage de tringle  
Largeur : 15mm

Passer la tringle dans la fenêtre effectuée et mettre un clips de fixation  
Mettre la garniture en place




clips



MISE EN PLACE DE LA GACHE HAUTE

De l'intérieur présenter la gâche face à sa tringle et ajuster son emplacement  
Pointer les 2 trous de fixation  
Percer avec un foret de 5  
Fixer la gâche avec 2 rivets pops  
Fermer les portes et vérifier le bon fonctionnement de la serrure

Trou de passage de tringle

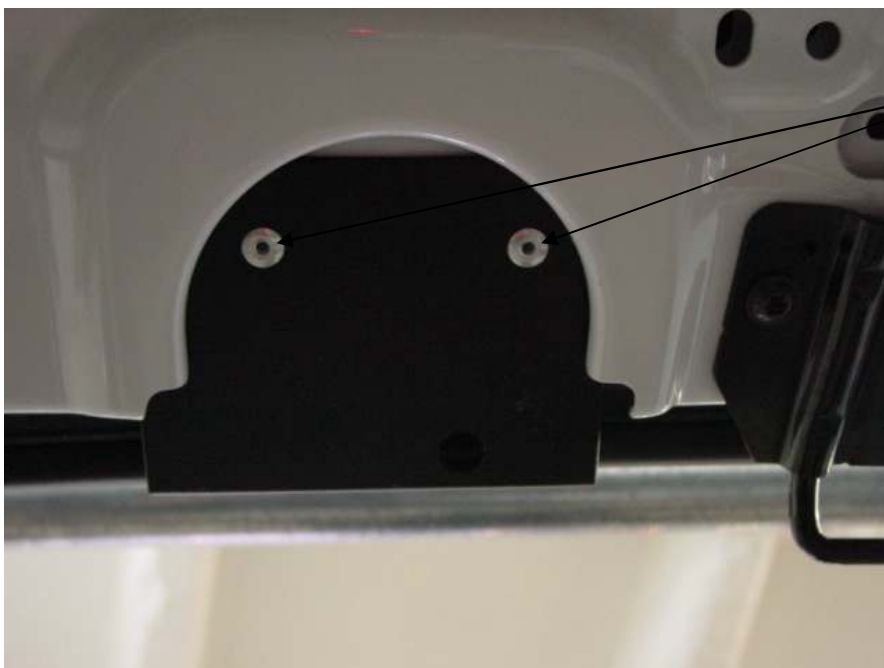

2 trous de 5  
2 rivets pops



## MISE EN PLACE DU VERROU LATERAL



Positionner le support de targette sur le montant du véhicule  
Pointer les trous et percer avec un foret de 5  
Fixer avec des rivets pop

