

EQUIPEMENT ANTIVOL
VW CRAFTER/MERCEDES SPRINTER
Modèle 2006

NOTICE DE MONTAGE

SERRURE LATERALE MUL-T-LOCK

SERRURE 1POINT

NOMENCLATURE

Référence : 061PCRAFTER

NOMENCLATURE

DESIGNATION	Quantité
Bloc serrure 232	1
Cache propreté extérieur	1
Support de serrure	1
Tringle latérale	1
Gâche latérale	1
Kit visserie	
Tiges filetés	4
Clips	4
Goupilles	4
rivets pop 4,8X14	4
passe fils caoutchouc	1
écrous de 6	4


MISE EN PLACE DU SUPPORT

Retirer la garniture de porte latérale

Positionner le support comme indiqué sur la photo ci dessous

Pointer et percer les 4 trous de fixations avec un foret de 5

Fixer le support avec 4 rivets pop

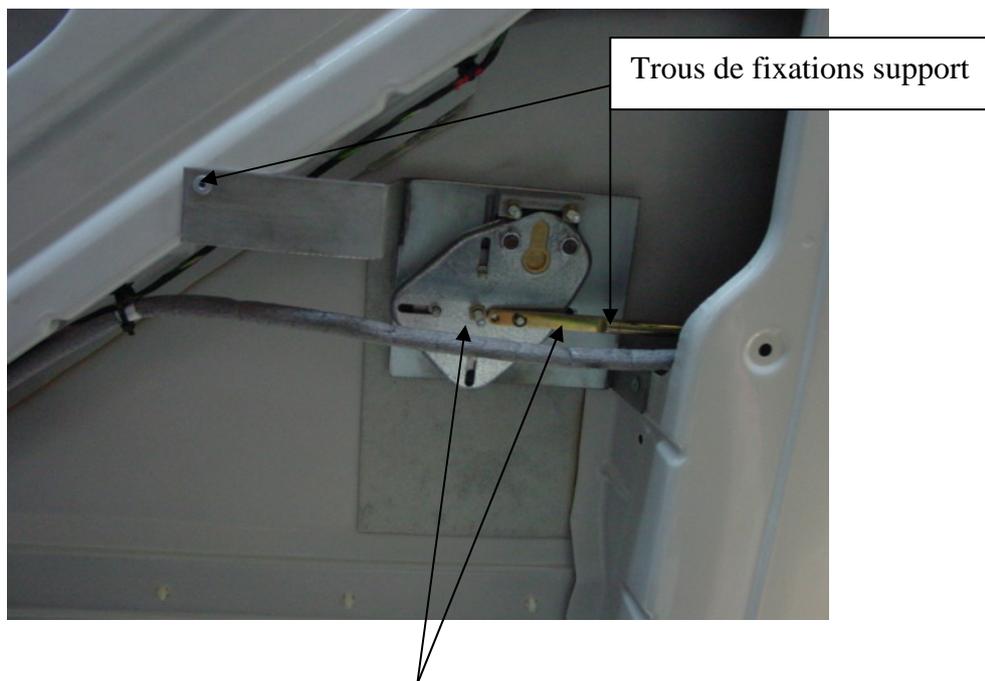

Percer les 2 trous de fixation du gabarit de perçage du passage de serrure avec un foret de 7
(La serrure n'étant pas encore mise en place)

MISE EN PLACE DE LA SERRURE



A l'extérieur mettre le gabarit de perçage
Percer les 2 autres trous avec un foret de 7
Fixer le gabarit et percer le trou de
passage de serrure avec une scie cloche
de 25
Retirer le gabarit de perçage et limet le
trou pour obtenir un trou oblong

Mettre les 4 tiges filetées sur le cache
propreté extérieur et le passer dans les
trous effectués
A l'intérieur mettre en place la serrure et la
fixer avec les 4 écrous fournis

MISE EN PLACE DE LA TRINGLE LATÉRALE



Pointer le trou de passage de tringle
(voir photo ci jointe)
Percer avec un foret de 7 puis 13
Mettre un joint caoutchouc

Mettre en place la tringle et la fixer sur la serrure avec un clips
Nous vous conseillons de mettre un peu de graisse sur la tringle pour quelle coulisse sans effort

NE JAMAIS METTRE DE GRAISSE OU D'HUILE DANS LE CYLINDRE DE SERRURE
N'UTILISER QUE DES DEGRIPPANTS OU LES PRODUITS MUL T LOCK

MISE EN PLACE DE LA GACHE LATÉRALE

Fermer la porte latérale

Fermer la serrure Mul T Lock sans forcer de manière à marquer le passage de tringle sur le montant de porte

Percer le trou de passage de tringle avec un foret de 11 dans le montant

Tester le fonctionnement de la serrure porte fermée

Mettre en place la gâche et pointer ces 2 trous de fixation avec un foret de 5

Fixer la gâche avec 2 rivets pop

